# TEFCOLD CR 150x210x220

Panely ke stavebnicovým boxům

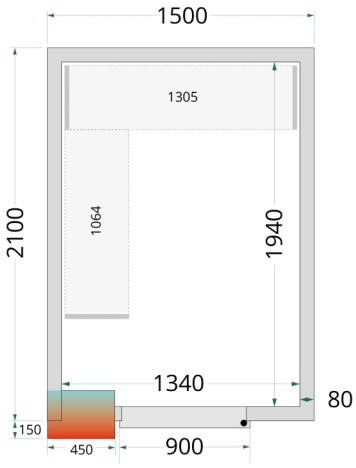


**Vlastnosti produktu**
- zámkový systém spojování
- snadná montáž
- účinná polyuretanová izolace zaručující nízkou spotřebu energie
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- nerezová podlaha
- bez chladicí jednotky


Pevné madlo


Zámkový systém

## Praktické stavebnicové boxy s jednoduchou a rychlou montáží se zámkovým systémem spojování.

TEFCOLD stavebnicové boxy se dají jednoduše rozebrat a následně znovu složit. Vnitřní a venkovní nátěr je v souladu s hygienickými předpisy, izolace je vysokotlaká polyuretanová bez freonů. Díky variabilní možnosti sestavení boxu se může zákazník rozhodnout pro postavení více boxů se společnou stěnou nebo pro box průchozí se dveřmi na dvou stranách.
Zákazník si rovněž může zvolit příslušenství, jako je např. regálový systém, nerezová rampa, extra zásuvka nebo plastové lamely do průchodu. Otevírání dveří lze měnit.

Podlaha je složena z nerezového protiskluzového plechu o síle 1 mm, z pozinkovaného plechu a polyuretanové izolace o hustotě 42 kg/m3.

Světlost dveří může být 580x1840, 700x1840 nebo 850x1840 mm.

| Design a materiál | | |
|---|---|---|
| Počet a typ dveří | | 1 křídlové plné dveře |
| Maximální zatížení podlahy | kg/m² | 1500 |
| Exteriér | | Bílá |
| Interiér | | Bílá |
| Zámek | | Ano |

| Parametry a obsah | | |
|---|---|---|
| Objem | m³ | 5.3 |
| Šíře izolace | mm | 80 |
| Hustota izolace | kg/m³ | 42 |
| Hrubá / čistá váha | kg | 241 / 221 |
| Hrubý / čistý objem | l | 5300 |

| Chlazení a funkce |
|---|
| 41837 |

| Výkon a spotřeba | | |
|---|---|---|
| Denní spotřeba | kWh/24h | 0 |
| Roční spotřeba | kWh/rok | 0 |

| Rozměry | | |
|---|---|---|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm | 1340 x 1940 x 2040 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm | 1500 x 2100 x 2200 |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | mm | 2200 x 1300 x 1260 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 16 |