
TEFCOLD CR 150x150x220

Panely ke stavebnicovým boxům

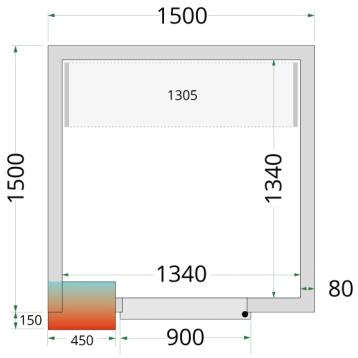

Vlastnosti produktu
- zámkový systém spojování
- snadná montáž
- účinná polyuretanová izolace zaručující nízkou spotřebu energie
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- nerezová podlaha
- bez chladicí jednotky


Pevné madlo


Zámkový systém

Praktické stavebnicové boxy s jednoduchou a rychlou montáží se zámkovým systémem spojování.

TEFCOLD stavebnicové boxy se dají jednoduše rozebrat a následně znovu složit. Vnitřní a venkovní nátěr je v souladu s hygienickými předpisy, izolace je vysokotlaká polyuretanová bez freonů. Díky variabilní možnosti sestavení boxu se může zákazník rozhodnout pro postavení více boxů se společnou stěnou nebo pro box průchozí se dveřmi na dvou stranách.
Zákazník si rovněž může zvolit příslušenství, jako je např. regálový systém, nerezová rampa, extra zásuvka nebo plastové lamely do průchodu. Otevírání dveří lze měnit.

Podlaha je složena z nerezového protiskluzového plechu o síle 1 mm, z pozinkovaného plechu a polyuretanové izolace o hustotě 42 kg/m3.

Světlost dveří může být 580x1840, 700x1840 nebo 850x1840 mm.

Design a materiál		
Počet a typ dveří		1 křídlové plné dveře
Maximální zatížení podlahy	kg/m²	1500
Exteriér		Bílá
Interiér		Bílá
Zámek		Ano

Parametry a obsah		
Objem	m³	3.66
Šíře izolace	mm	80
Hustota izolace	kg/m³	42
Hrubá / čistá váha	kg	234 / 214
Hrubý / čistý objem	l	

Chlazení a funkce	
	43875

Výkon a spotřeba		
Denní spotřeba	kWh/24h	0
Roční spotřeba	kWh/rok	0

Rozměry		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1340 x 1340 x 2040
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1500 x 1500 x 2200
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2200 x 1300 x 1100
Přepravní kontejner 40 stop	ks	16